Tohshin industry

MULTI

Smart Bracelet



マルチ スマート ブレスレット

ユーザーガイド

マルチスマートブレスレットについて



本製品はスマートフォンと連動し、運動管理やSNS等のコミュニケーション、通話や音楽鑑賞といったあらゆるライフスタイルに寄り添うウェアラブル端末です。

ブレスレットの機能を最大限引き出すため、別途無料アプリを使用し、スマートフォンと連動させます。

充電をする

1.ブレスレット本体の充電端子を電源アダプタ(別売)に差し込み電源に接続してください。充電を開始します。

ヒント:充電に使用する電源アダプタ(別売)は出力が1Aの物をご使用ください。1A未満の場合、充電できなかったり、充電に時間がかかる場合がございます。

ヒント:初回充電時や長期間使用しなかった場合、充電が開始されるまでに時間がかかる場合がございます。充電マークが出るまで1時間ほど充電し、タッチパネルに触れ充電状況をご確認ください。





2.充電中、タッチパネルに触れると充電状況が確認できます。充電が完了すると、充電マークのメモリが点滅から点灯に変わります。

※充電時間 約5時間(環境により前後します。)

※充電が完了したら速やかに電源から取り外してください。

※本製品に使用しているバッテリーは消耗品です。繰り返しの使用の他、経年劣化により使用できなくなります。また、充電が空の状態になると、バッテリーの劣化を早めます。長期間使用しない場合でも、こまめに充電をしてください。

電源を入れる

1.充電が完了したブレスレットのタッチパネルを長押しし、電源を入れてください。【Fit pro】の文字と起動音が鳴ります。



スマートフォンと接続する

1.弊社HPのリンクからFit proアプリをダウンロードしてください。



※アプリ自体は無料ですが、使用やダウンロードに伴う通信料はお客様のご負担となります。予めご了承ください。

2.アプリを開くとBluetoothの使用を求めるメッセージや、各種設定の許可を求められます。任意の設定をおこなってください。

ヒント：プレスレットとスマートフォンの接続はBluetoothを使用します。Bluetoothの使用を許可し、ONに設定してください。



3.アカウント登録画面が表示されます。登録をしなくてもアプリの使用は可能なので、画面右上の**スキップ**をタップします。

ヒント：アプリ自体は弊社で開発しているものではありません。プレスレットの機能を使用するとアプカウントの登録は必須ではありません。



4.ホーム画面が表示されます。画面最下部左から2番目の【設定】をタップします。

5.設定画面が表示されます。【より多くの機能を～】をタップします。

6.プレスレットの検索画面が表示されます。プレスレットの型番【**TSB-001**】をタップします。しばらくすると接続が完了します。

ヒント：この時点で【**TSB-001**】が表示されていない場合は、1度プレスレットをリセットしてください。

※リセットの方法は【**その他[more]の機能を使う**】を参照ください。

7.接続確認のため、【機器を探す】をタップしてください。正しく接続されている場合は、プレスレットから音が流れます。

ブレスレットの音声出力設定をする

1. スマートフォンのBluetooth設定画面を開きます。ブレスレットの【TSB-001】の他に【WellAudio】が表示されます。音声や音楽をブレスレットから再生する場合は接続してください。

ブレスレットの使用方法

ブレスレットのタッチパネルをタッチする度に、各モードが表示されます。[Long press]と表示されている画面でタッチパネルを長押しすると、表示されているモードの次の画面へ進みます。

歩数計



運動測定



メッセージ



睡眠測定



音楽再生

長押しすると操作画面が表示されます。スマートフォンで音楽を再生し、ブレスレットで操作が可能です。



1度タップするとボタンが切り替わり、長押しでボタン操作をおこないます。

天気予報（スマートフォンに依存します）

その他

その他【more】の機能を使う

カメラ

長押しすると、スマートフォンのカメラが起動します。タップ、もしくはブレスレットを振ると、3秒のカウントダウン撮影が開始します。



スマートフォンを探す

長押しすると、スマートフォンを鳴らすことができます。



リセット

長押しすると、ブレスレットがリセットされます。フリーズや不具合が生じた場合はリセットをおこなってください。



デュアルモードのON/OFF

長押しすると、スマホ側の音声をブレスレットから出力するデュアルモードのON/OFFが切り替わります。OFFにしておくと、ブレスレットの消費電力を抑えられます。



二次元コード

Fitproアプリのダウンロードリンクです。



型番表示 / シャットダウン

お手持ちのブレスレットの型番が表示されます。
長押しするとシャットダウンします。



ブレスレットの待ち受け画面を変更する

1.アプリの【設定】から【ダイヤル設定】をタップします。



2.任意のデザインをタップします。



3.【取り替える】をタップすると、スマートフォンの中の写真を選択することもできます。最後に時計の位置を設定し、【同期する】をタップします。



4.しばらく待つとブレスレットに反映されます。



SNS等のアプリの通知を設定する

1.アプリの【設定】から【アプリケーションプッシュ】をタップします。



2.ブレスレットに通知したいアプリをタップしてください。

ヒント:スマートフォン自体の設定や、各アプリの設定で通知が制限されている場合、Fitpro上で通知設定をしてもブレスレットに反映されません。各設定をご確認ください。

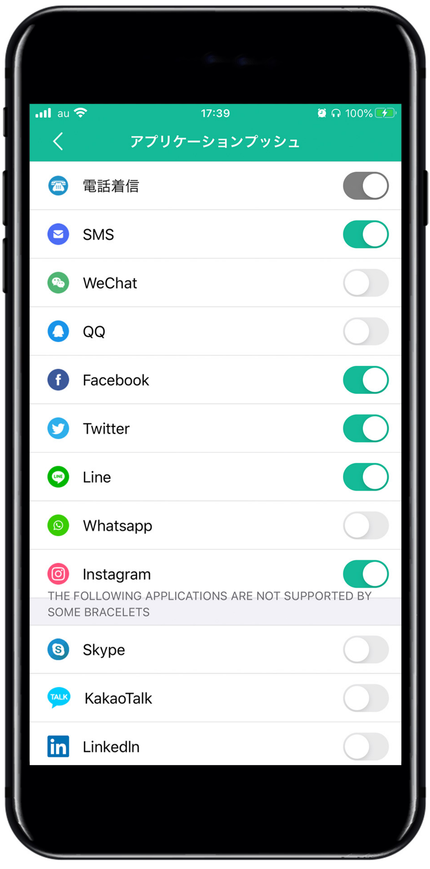

R 204-B00543

株式会社トーシン産業
〒230-0071 神奈川県横浜市鶴見区駒岡 4-23-10 トーシン BLD.
TEL:045-522-8822 (月曜～金曜《祝日除く》10 時～12 時 /13 時～16 時)

本説明書に掲載されている文章、写真、図の一部、
または全部のコピー、無断転載を固く禁じます。